

The Trex logo is displayed in a white, semi-transparent box in the upper left corner of the image. The logo itself is in a bold, dark font with a registered trademark symbol.

Trex®

TREX® DÄCK

OÖVERTRÄFFAD KVALITET och bestående skönhet

VÄLKOMMEN TILL **Trex®**

LIKA VACKERT SOM ÄKTA TRÄ –
men med fler fördelar

Som den ledande amerikanska tillverkaren av däck som inte är gjorda av trä har Trex® i nästan 20 års tid inspirerat människor att utnyttja sina utomhusytor på ett helt unikt sätt.

OÖVERTRÄFFAD SKÖNHET


Med sina högupplösta trämönster och tvärstrimmiga tropiska polering är Trex-däcken framtagna med en särskild teknik som ger en matt yta för daglig användning. Den här tekniken får däckens att hålla i årtionden längre jämfört med liknande produkter som finns på marknaden idag.

MILJÖVÄNLIGT

Våra däck är till 95 % tillverkade av återvunnet material. Alltifrån plastförpackningar till återvunnet trä och sågspån – inga träd behöver fällas, ingen regnskog skövlas. Dessutom är vår tillverkning så miljövänlig den bara kan vara: vi återvinner allt vårt fabrikkspill och håller processen fri från föroreningar och utsläpp.

PROBLEMFRI

Någon enstaka rengöring med såpa och vatten kan knappast betraktas som "arbete", så förbered dig på en bekymmerslös tillvaro utomhus tack vare det praktiskt taget oförstörbara ytskiktet. Ett ytskikt som skyddar från väder och vind och som varken kräver slipning, betsning eller målning en enda gång.

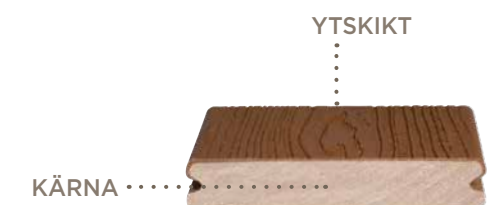

PÅ FRAMSIDAN
Trädäck: Transcend® Spiced Rum

DEN HÄR SIDAN
Trädäck: Transcend Gravel Path

DET LJUVA LIVET
är ännu bättre utomhus

Trädäck: Transcend® Spiced Rum

FYRA DJUPA, EXKLUSIVA FÄRGER


Trex® trädäck kommer i fyra inspirerande färger som erbjuder djupa trämönster och fylliga och mättade färger som sitter direkt i brädan. Du kan förälska dig i en färg utan att behöva oroa dig. Färgen du väljer kommer att vara så pass motståndskraftig mot blekning och fläckar att du kan njuta av den i årtionden.




TRANSCEND® LAVA ROCK



TRANSCEND SPICED RUM

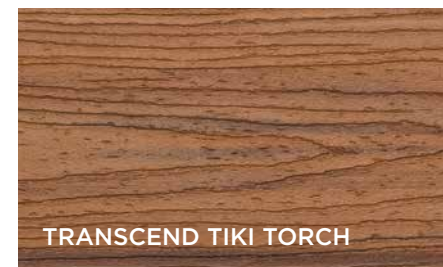

TRANSCEND TIKI TORCH

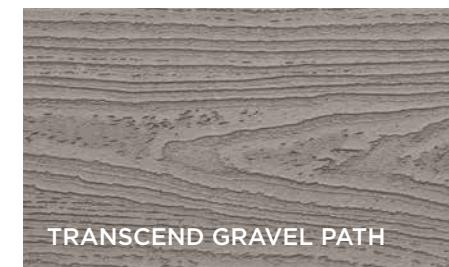

TRANSCEND GRAVEL PATH



UNIVERSALFÄSTE
glasfylld nylon



BASFÄSTE
rostfritt stål

TREX HIDEAWAY® - DOLT FÄSTSYSTEM

Våra spårbrädor är utrustade med det dolda fästsystemet Trex Hideaway®, vilket ger däckets en jämn och balanserad yta. Fästena skapar en slät och sömlös yta: inga skruvar, inga skruvhål – inget som stör den släta och bekväma känslan på ditt nya Trex-däck.



GRÖN
är din nya favoritfärg



Vårt företag är grundat på miljövänliga principer och värderingar – från vårt innovativa material till vår hållbara tillverkningsprocess.

ÅTERVUNNET MATERIAL

Hos Trex återanvänder vi på ett så smart sätt som möjligt. Av gamla byggstenar skapar vi innovativa, nya produkter.

- » Trex förhindrar att ungefär 180 miljoner kilo plast- och träavfall kastas på soptippen varje år.
- » Trex är en av USA: största återvinnare av plastmaterial.
- » Under hela den tid som Trex har tillverkat däck har vi inte behövt fälla ett enda träd. Vi använder istället restprodukter som till exempel:
 - Återvunnet trä från trätillverkare
 - Lastpallar
 - Sågspån (drygt 90 miljoner kilo om året)

Miljövänliga produkter

Vi anställer regelbundet externa konsulter för att säkerställa en fortsatt förbättring av våra redan miljövänliga metoder, samtidigt som vi uppfyller alla regler och lagar gällande arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

- » De lastbilar som Trex använder för att transportera trädamm drivs av miljöklassade drivmedel.
- » Vår patentskyddade tillverkningsmetod sker utan föroreningar.
- » Industrispill återanvänds i tillverkningskedjan.
- » I högsta möjliga utsträckning tillverkas Trex® förpackningar från papper och plast som har återvunnits.

TREX®-DÄCK

Produktspecifikationer och profiler

DÄCK	BESKRIVNING	ARTIKELNUMMER
Spårbräda (25,4 mm)	Spårbrädor 25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend® Lava Rock 25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Spiced Rum 25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Tiki Torch 25,4 mm x 139,7 mm x 4 880 mm – Transcend Gravel Path	LR010616TG48 SR010616TG48 TT010616TG48 GP010616EG48



VERKTYG	BESKRIVNING	ARTIKELNUMMER
---------	-------------	---------------

Basfäste
(rostfritt stål)



2,5 fästen per linjär däckmeter (första brädan)
(36 per påse)

STARTERCLIP

Universalfäste
(glasfylld nylon)



Låda för 4,6 m²
(90 per låda)

UNIVCONCLIP

STÅR GARANTERAT EMOT PÅFRESTNINGAR
FRÅN VÄDER OCH VIND ÖVER TID

Trex tror på skönheten och hållbarheten i våra däck till den grad att vi nu erbjuder en **25-årig garanti mot blekning och fläckar för Trex Transcend®**. När alla andra däck lämnas åt sitt öde erbjuder vi en oslagbar garanti.

De kommande årtiondena kan du räkna med en oöverträffad motståndskraft gentemot blekning och fläckar hos ditt Trex-däck. Levereras med en bekymmersfri och hållbar skönhet som det är svårt att inte vila ögonen på. Läs mer om den begränsade garantin mot blekning och fläckar på **www.trex.com**.

INSTALLERING

ORDLISTA

Basfäste	Metallfästen som används vid ena änden av en bräda för att hålla den på plats.
Bärbalk	En balk som stöder reglarnas ena sida.
Bult	En större metallbult med sexkantshuvud och skruvgångor som fäster i plankorna.
Kullrig skruv	Självgående skruv med s.k. W-cut-design och något rundat huvud.
Lask	En skarv som används för att sammanfoga kortsidorna av två däckdelar, vanligtvis är de skurna i en vinkel om 45°.
Plansteg	Vågräta brädor som fungerar som trappsteg.
Regel	En vågrät tryckimpregnerad bjälke som installeras under däckets, antingen från vägg-till-vägg, vägg-till-balk eller balk-till-balk för att stödja däckets.
Regelände	En regel på varje sida av däckets eller där däckets tar slut. Kan vara fäst vid en trappa och sitter vanligtvis mitt emot bärbalken.
Sättsteg	Den lodräta brädan som sitter fast i vangstycket.
Självgående skruv	En skruv som borrar sitt eget hål och därför inte kräver ett förborrat hål.
Skarvfäste	Dolt fäste som används mellan däckbrädorna för att säkerställa brädans placering.
Trappnos	Den rundade framkanten på ett trappsteg.
Universalfäste	Ett dolt fäste i plast som skapar ett mellanrum på 6 mm mellan brädorna. Fästet har bättre hållbarhet och låter dig utföra däckinstallationen på ett snabbare och enklare sätt jämfört med vanliga fästen.
Vagnsbult	En bult med rundat huvud och ett fyrkantigt stycke under huvudet för att förebygga vridning under installationen.
Vangstycke	Trappans stödjande stomme på vilken planstegen och sättstegen vilar.

ALLMÄNNA TIPS

- » Streck ritade med färgade kriter förblir permanenta. **Använd babypuder.**
- » När du borrar stora eller djupa hål, se till att du regelbundet lyfter borsten ur hålet för att avlägsna spån.
- » Om du vill dölja reglarna i springorna mellan brädorna kan du måla reglarnas översida svart.
- » Trex®-däck är lämpade för en rad olika användningsområden. Däcken är dock inte avsedda för att hålla t.ex. lastbärande pelare, regler, vangstycken och balkar.
- » Våra byggmetoder förbättras oavbrutet. Se till att du har den allra senaste informationen till hands genom att besöka [trex.com](https://www.trex.com).



ALLTID MILJÖVÄNLIGT: Trex-däck är till 95 % tillverkade av återvunnet material, inklusive plastpåsar, återvunnet trä och sågspån.


SÄKERHET

Var noga med att du använder korrekt skyddsutrustning när du arbetar med ett byggprojekt. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar, ansiktsmask och långärmad tröja, särskilt när du använder såg i trånga utrymmen.

Däck och räcken från Trex® är tyngre och något mer böjbara än vanligt trä. **LYFT INTE** samma antal Trex-brädor som du skulle lyfta vanliga träbrädor. Besök [Trex.com](https://www.trex.com) för säkerhetsdatablad (MSDS).

VERKTYG

Med Trex kan du skapa avancerade former, profiler och mönster. De flesta installationer kräver inga specialverktyg. För bästa möjliga resultat, använd sågblad och fräsbits i hårdmetall.

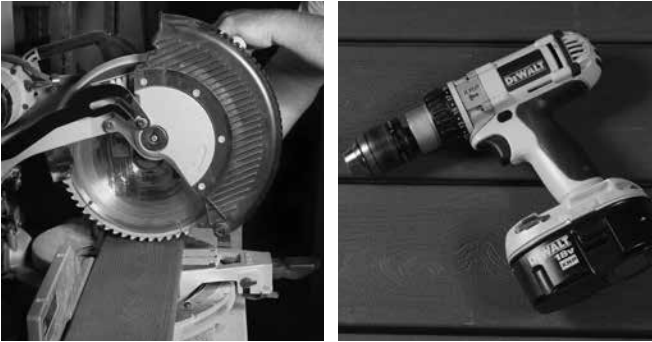

Om du använder en geringssåg rekommenderar vi ett 254 – 305 mm stort sågblad med 40 sågtänder eller färre.

Installera Trex rekommenderade fästen med hjälp av en vanlig bormaskin.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV TREX TRANSCEND®

Alla externa byggmaterial kräver rengöring. Periodisk rengöring av däckets och räckena i serierna Trex Transcend® hjälper till att bibehålla materialets skönhet. Genom att då och då tvätta bort pollen och annat skräp från däckets reducerar du mögelväxten på biofilmen.

PROBLEM	LÖSNING
Smuts och skräp	Tvätta bort smuts och skräp med hjälp av en vattenslang. Använd varmt såpvatten och en mjuk borste för att rengöra reliefmönster.
Kritstreck	Vissa typer av färgkriter kan missfärga ytskiktet.
Is och snö	Använd en skovel med plastblad för att ta bort snö från däckets. Använd kalciumklorid eller stensalt för att smälta snö och is från däckets yta.
Olja/fett/mat	Alla typer av matspill bör torkas upp omgående. Däckets måste tvättas inom sju dagar för att garantin mot fläckar ska gälla. Blöt med hjälp av en vattenslang och använd sedan varmt såpvatten och en mjuk borste för att tvätta bort spill från reliefmönster.
Mögel	Om skräp såsom pollen och smuts får ligga kvar på däckets kan mögel börja att växa på biofilmen. Blöt med hjälp av en vattenslang och använd sedan varmt såpvatten och en mjuk borste för att tvätta bort eventuellt matspill eller mögel.
Använda en högtryckstvätt	En högtryckstvätt med 103 psi kan användas på Transcend-ytan för att avlägsna smuts och skräp. Håll munstycket minst 100 mm från däckets yta när du använder en högtryckstvätt.
Målning	Däck i serierna Trex Transcend KAN INTE målas eller bätsas.
Rengöring	Rengör smutsiga områden med hjälp av varmt såpvatten och en mjuk borste med långt skaft. Använd sedan en högtryckstvätt enligt anvisningarna ovan. Om högtryckstvätten har en såptillsats, använd denna. SKÖLJ NOGGRANT. Om du inte sköljer noggrant, utan bara låter tvättvattnet torka, kan det bildas restpartiklar som måste tvättas bort en andra gång.

FYSISKA OCH MEKANISKA EGENSKAPER FÖR TREX TRANSCEND® OCH TREX ENHANCE® I EUROPA

KRITERIUM	TESTMETOD	RESULTAT	TESTFÖRKLARING
Böjbarhet	PrEN 15534-1:2012		
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)	Böjning under belastning 500 N < / = 2,0 mm	Godkänd	Böjningstest med tre punkter för att avgöra hur pass flexibel en provbit är
Brytbarhet [psi]	PrEN 15534-1:2012		
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)	F' max > / = 3 300 N	Godkänd	Maximal kraft som krävs för att bryta en provbit i ett böjningstest med tre punkter
Fastställning av halka	PrEN 15534-1	Vinkel/Kvalitetsklass	
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)	Genomsnittlig lutningsvinkel	28/C	Blötlagda barfotaytor, gångtest med ramp
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)	Genomsnittlig lutningsvinkel	32/C	Blötlagda barfotaytor, gångtest med ramp
Test av brandmotstånd	EN ISO 11925-2:2010 och EN ISO 9239-1:2010	Klassificering	
Trex Transcend (25,4 mm)		Brandklass = Cfl - s1	Klassificering enligt EN 13501-1
Trex Enhance (25,4 mm)		Brandklass = Efl	Klassificering enligt EN 13501-1
Böjningsbeteende	PrEN 15534-1, 7.4.1	Klassificering	
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)		Godkänd	Böjningstest med tre punkter under konstant belastning med 850 N under 168 timmar. Måste böjas mindre än 10 mm
Slagtålighet	prEN 15534-4: 2012		
Trex Transcend och Enhance (25,4 mm)		Godkänd	Ett fallande hårt objekt på 1 000 g från 700 mm. Avstånd mellan stöd för däckbrädorna = 200 mm. Fördjupningen får inte vara större än > / = 0,5 mm

* German/Euro lab = "eph" – Entwicklungs – und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresden, Tyskland)

KRITERIUM	TESTMETOD	RESULTAT	TESTFÖRKLARING
Värmeutvidgningskoefficient (Transcend och Enhance)	ASTM D696		
Bredd		8,94 x 10 - 5 cm/cm/C	Den sträcka som en provbit om 12SDSq expanderar eller krymper i breddriktning vid olika temperaturer
Längd		4,1 x 10 - 5 cm/cm/C	Den sträcka som en provbit om 12SDSq expanderar eller krymper i längdriktning vid olika temperaturer
Tryckstyrka (Transcend och Enhance)	ASTM D695		
Yta		12,45 MPa	Kraft som krävs för att komprimera en provbits yta mellan två (2) sfärformade objekt om 50 mm för en fördjupning på 0,2 mm
Kant		13,40 MPa	Kraft som krävs för att komprimera en provbits yta mellan två (2) sfärformade objekt om 50 mm för en fördjupning på 0,2 mm
Relativ densitet [g/cm3] (Transcend och Enhance)	ASTM D792		
Bredd		1.05	Massa per volymenhet jämfört med vatten (1,00 g/cm3)
Motståndskraft mot svampangrepp	ASTM D1413		
[Brun- och vitröta]		Ingen röta	Provbitar testas med svamp som förstör trä (brun- och vitröta) och utvärderas för röta och viktninskning.
Skruvretention (Transcend och Enhance)	ASTM D1761		
Skruv #8		1 377,25 N/m	Den kraft som krävs för att avlägsna en skruv från en däckbräda
Vattenabsorbering (Transcend och Enhance)	ASTM D1037		
Volymprocent		<0.5%	En däckbrädas viktökning när den blötläggs i vatten under 24 timmar.
Massprocent		0	En däckbrädas massaökning när den blötläggs i vatten under 24 timmar.

* ASTM (American Society for Testing of Materials). Testerna utförda vid Washington State University (Pullman, WA, USA)

DÄCKFÄSTEN

För bästa möjliga resultat rekommenderar vi de dolda Trex Hideaway®-fästena som fungerar utmärkt och skapar ett utseendemässigt mycket attraktivt däck.

Om ett problem uppstår som kan härledas till användandet av icke-rekommenderade fästen omfattas detta problem inte av Trex begränsade garanti.



Basfäste



Universalfäste

TIPS FÖR DOLDA FÄSTEN

Antal basfästen du behöver

Du behöver 2,5 fästen per linjär däckmeter (första brädan).

ANTAL SKARVFÄSTEN DU BEHÖVER					
Regelavstånd (från mitten av regeln)	Däckstorlek i kvadratmeter				
	10	20	30	40	50
305 mm	230	460	640	920	1150
406 mm	200	400	600	800	1000
660 mm	120	140	210	480	600

ANM.: När du använder dolda fästen (både bas- och skarvfästen) måste du använda ett fäste per regel.


Räkna ut hur många skarvfästen du behöver

» Antal regler x antal däckbrädor = antal universalfästen du behöver.


» Trettio (30) dolda universalfästen räcker till en däckyta på ungefär 1,5 m².

SPECIALMÖNSTER

När du skapar ett specialmönster måste du anpassa ramarna för att ge stöd åt brädorna. Som du kan se på bilderna nedan är många däck utformade för att dra nytta av vinklar.

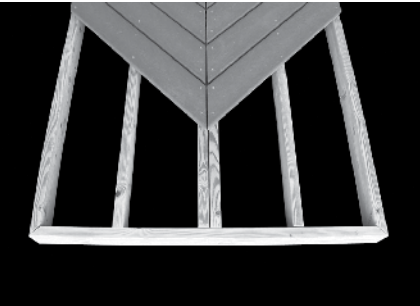

Fiskbensmönster

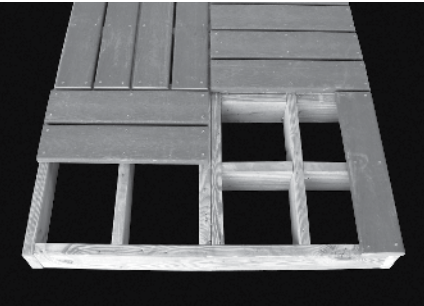


Kakelmönster



Rammönster

TAKDÄCK OCH KRYPGRUNDSSYSTEM

Krypgrundssystem

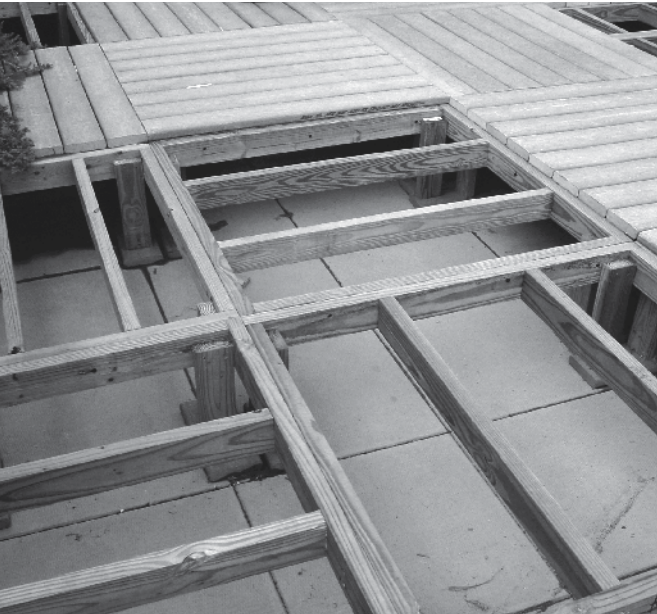

En krypgrund fungerar som buffert mellan en fast yta och ett Trex®-däck. Dränering, åtkomst och ventilation är mycket viktigt. Vatten måste kunna rinna genom och bort från däckets. För eventuella reparationer eller borttagning av skräp krävs åtkomst till reglarna. God ventilation håller däckets torrt och i gott skick.

När ett krypgrundssystem används måste hela längden av Trex-däcket stödjas underifrån. Om krypgrundssystemet används ovanpå ett tak måste stödsystemet installeras i samma riktning som takets lutning för att främja adekvat dränering. Dessutom måste regelsystemet sättas fast i taket på ett sätt som stabiliserar däckets ram. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i en dålig struktur som kan ha en negativ effekt på däckets prestanda.

På platser där skräp inte samlas i större mängder men där ett krypgrundssystem krävs (t.ex. balkonger, verandor, etc.) är minsta acceptabla höjd för tryckimpregnerade reglar 38 mm, samt ett mellanrum på minst 6 mm mellan Trex-brädorna. Denna typ av konstruktion måste dock fortfarande utformas till att tillåta adekvat dränering. Dolda fästen fungerar. Om det krävs åtkomst till utrymmet under däckets föreslår vi att ni antingen använder universalfästena (i plast) eller 51 mm långa däckskruvar för komposit. Det krävs fortfarande ett mellanrum från 0,6 till 13 mm mot angränsande väggar eller andra fasta föremål.

På platser där det kan förekomma mycket vatten eller skräp rekommenderar Trex en minimihöjd på 89 mm för tryckimpregnerade reglar, samt ett mellanrum på 10 mm för däckbrädorna. För den här typen av installation rekommenderas inte dolda fästen. Använd istället vanliga 76 mm långa däckskruvar för komposit.

Se till att du ALLTID följer lokala byggförordningar och inhämtar ytterligare information om dessa vid installation av däck och räcken ovanpå tak.

TIPS FÖR TAKDÄCK

» Om du vill ha fortsatt åtkomst till taket under däckets måste du bygga Trex-däcket i flyttbara sektioner eller med avtagbara fästen.

» Du måste fästa regelsystemet i taket på ett sätt som stabiliserar däckets ram. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i en dålig struktur som kan ha en negativ effekt på däckets prestanda.

REGELEFTERLEVNAD

Regelvidd för däck
Använd tabellen nedan för korrekt regelvidd (mått avser mitten av regeln). Se till att reglarna är jämna horisontellt. Trex® däckbrädor måste ha minst tre reglar. För tunga föremål som t.ex. badkar, stora krukor, etc., rådgör med en lokal byggnadsingenjör för att avgöra rätt avstånd mellan reglarna. Om du vill dölja reglarna i springorna mellan brädorna kan du måla reglarnas översida svart.

Om du behöver ett säkerhetsdatablad, var vänlig besök [trex.com](https://www.trex.com)

ANPASSA REGELEFFERLEVNAD FÖR ATT INSTALLERA OLIKA DÄCKMÖNSTER*

90°

Vinkelrät mot reglarna. Se tabell nedan.

60°

Vid 60° vinkel är den maximala regelvidden 51 mm kortare än vad som anges i tabellen nedan.

45°

Vid 45° vinkel är den maximala regelvidden 102 mm kortare än vad som anges i tabellen nedan.

30°

Vid 30° vinkel är den maximala regelvidden halva avståndet av vad som anges i tabellen nedan.

REGELEFFERLEVNAD FÖR TREX-DÄCK (från mitten)			
Däck för hemmabruk, enklare bryggor och lekplatser		Däck för kommersiellt bruk, strandpromenader och småbåtshamnar	
Däckbelastning	4 788 N/m²	4 788 N/m²	9 576 N/m²
139,7 mm x 25,4 mm brädstorlek	406 mm	406 mm	305 mm

*Endast tillgängliga inom vissa områden.

MELLANRUM

Du måste installera brädorna på ditt Trex®-däck med ett korrekt mellanrum, både på brädornas kort- och långsidor. Detta är nödvändigt för att ge god dränering och för att däckbrädorna beroende på värmeförhållandena utvidgas och dras samman något. Korrekt mellanrum gör också att regelsystemet av trä krymper på rätt sätt.

» **FÖLJ ALLTID** Trex riktlinjer för korrekt mellanrum.

» Största tillåtna vinkelräta utsprång för Trex-däck är 102 mm.

» Alla däck kräver god luftcirkulation för att hålla dem torra och i gott skick. För att förbättra luftcirkulationen kan du skapa ventilutrymmen under däckets eller utvidga brädornas mellanrum till 10 mm.


MELLANRUM FÖR LÅNGSIDA MOT LÅNGSIDA	
Över 4,5° C*	6 mm
Under 4,5° C*	10 mm

*Temperatur vid installation.


MELLANRUM FÖR KORTSIDA MOT KORTSIDA/ KORTSIDA MOT LÅNGSIDA ELLER ANGRÄNSANDE VÄGG		
	Kortsida mot kortsida/Kortsida mot långsida	Angränsande vägg
Över 4,5° C*	3 mm	6 mm
Under 4,5° C*	5 mm	13 mm

*Temperatur vid installation.


» Placeringen av de rekommenderade dolda fästena avgör storleken på mellanrummet.

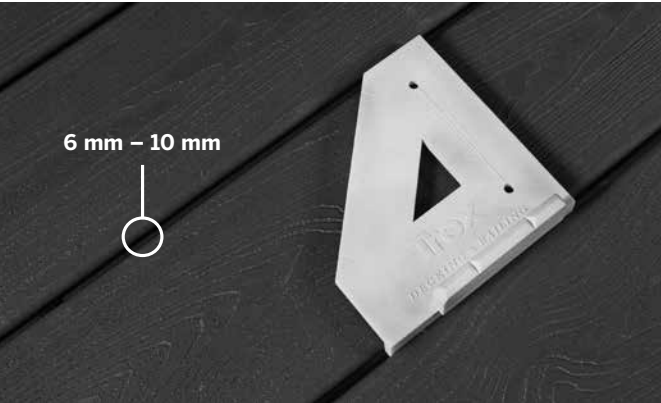

Långsida mot långsida
Minsta mellanrum långsida mot långsida är 6 mm. Om temperaturen är under 4,5° C när installeringen utförs, rekommenderas ett mellanrum på 10 mm. För bryggor och områden med mycket skog rekommenderas ett mellanrum på 10 mm. Mellanrummet mellan brädorna bör aldrig vara större än 13 mm.

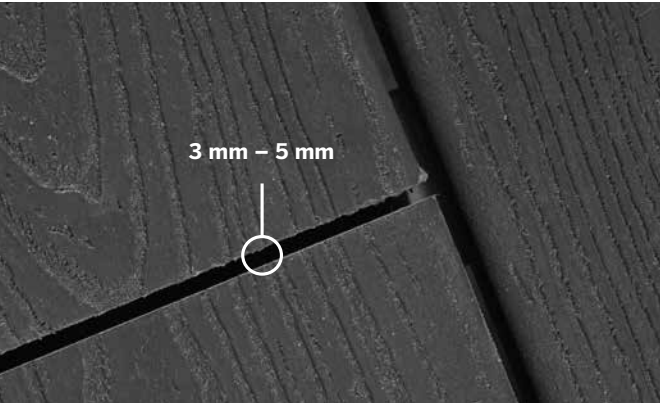

Kortsida mot kortsida/Kortsida mot långsida
Avgör rätt mellanrum kortsida mot kortsida baserat på temperaturen då installeringen utförs. *Se tabell till vänster.*

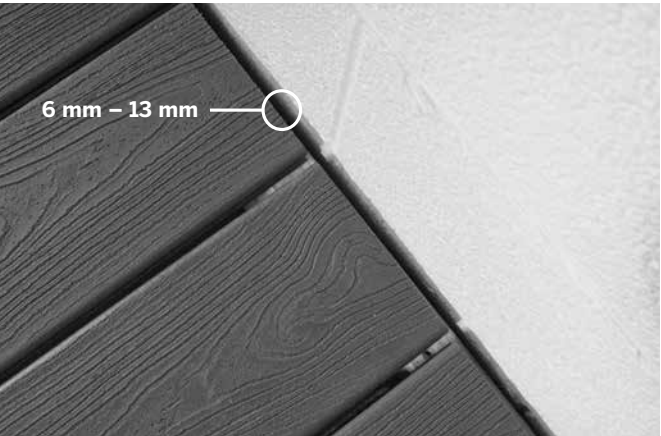


Angränsande objekt
När däckbrädor installeras mot en angränsande vägg måste du skapa ett mellanrum på 6 – 13 mm mot väggen beroende på temperaturen då installeringen utförs. *Se tabell till vänster.*

TRAPPOR

Specifikationer för trappor

- » Fäst varje plansteg i minst fyra vangstycken.
- » Se bilden (till höger) för avstånd mellan varje vangstycke för olika profiler.
- » Installera panelbrädor eller lister från Trex® på vangstycken och sättstegen för ett mycket fördelaktigt utseende.
- » Planstegens mellanrum måste vara 6 mm – 10 mm.
- » Planstegens utsprång får ej överskrida 13 mm.

MAXIMALT AVSTÅND MELLAN VANGSTYCKENA (FRÅN MITTEN)	
51 x 152 mm, 25 x 152 mm brädor	305 mm

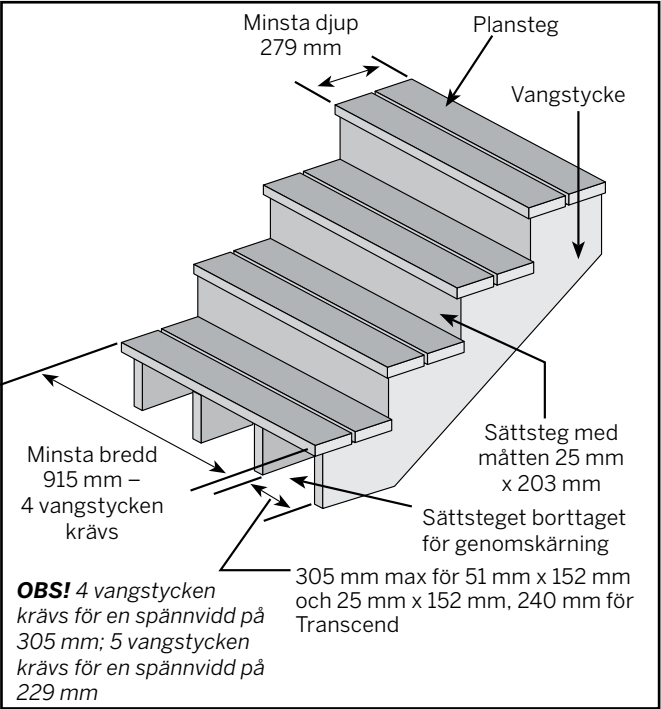


SÅ HÄR INSTALLERAR DU PLANSTEGEN

Installeringsalternativ

Alternativ 1: Använd det dolda fästsystemet


1. Installera basfästena mot sättstegen på varje steg.
2. Installera den första brädan.
3. Installera den andra brädan.
4. Sätt fast med skruvar i vangstyckena. Börja överst på det andra plansteget.

- Alternativ 2:** Använd 51 mm x 102 mm stora stödklossar i trä
1. Installera basfästena mot sättstegen på varje plansteg.
 2. Installera den första brädan.
 3. Fäst en 51 mm x 102 mm stor stödkloss i trä mellan vangstyckena.
 4. Borra hål genom klossarna.
 5. Installera den andra brädan.
 6. Sätt fast med skruvar underifrån, genom klossarna och in i planstegen.

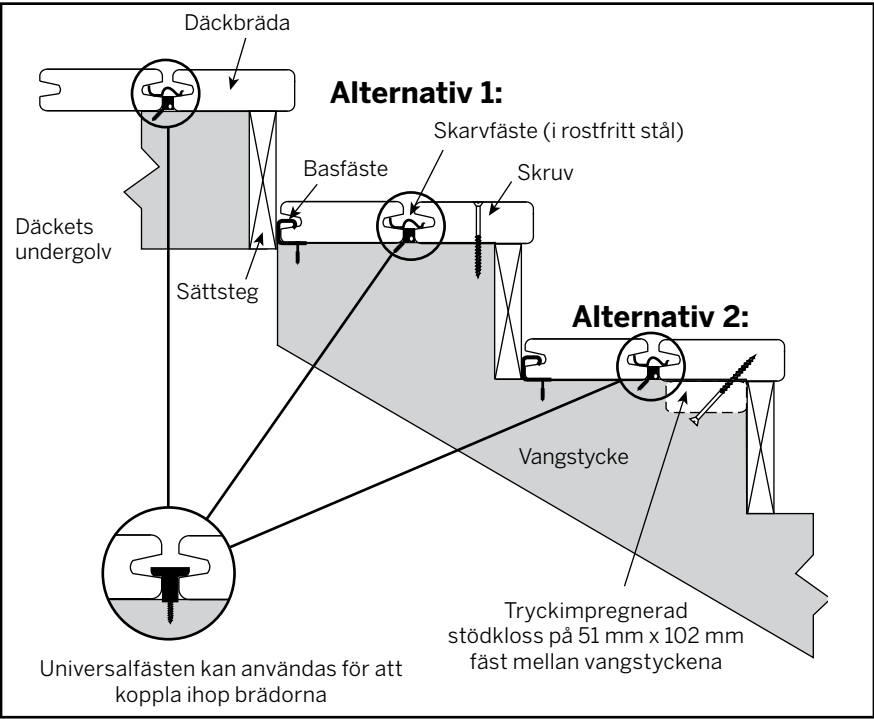


SÅ HÄR INSTALLERAR DU DOLDA UNIVERSALFÄSTEN

DELAR

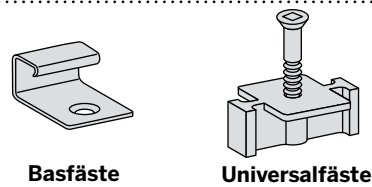


VERKTYG SOM BEHÖVS




OBS! Om du använder det dolda Hideaway-systemet får regelvidden vara max 406 mm (från mitten av regeln). Fästena ger ett mellanrum på 6 mm när de installeras på rätt sätt.

Installera basfästen och första brädan

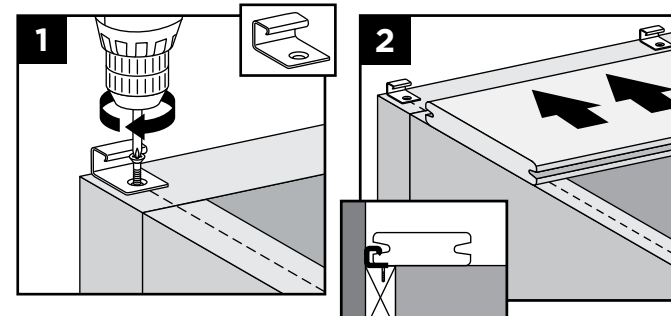

1. Installera basfästen på bärbalkens ände, i mitten av varje regel. Sätt fast fästena med skruvar.
2. Tryck in den spårade kanten av däckbrädan i basfästena. **VIKTIGT!** Första brädan MÅSTE vara rak och väl fastsatt.


Installera universalfästen

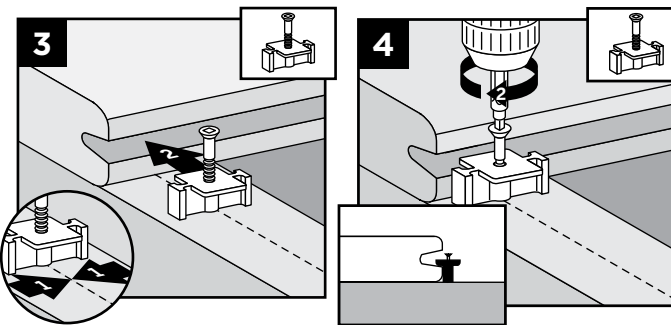

3. Skjut in fästet till den spårade kanten av däckbrädan.
4. Rikta fästets skruvhål i mitten av regeln och fäst med en skruv. Fortsätt på samma sätt längs med brädan med ett fäste vid varje regel.

OBS! Skruva endast ner halva skruven. **DRA INTE** åt helt.


Installera andra brädan

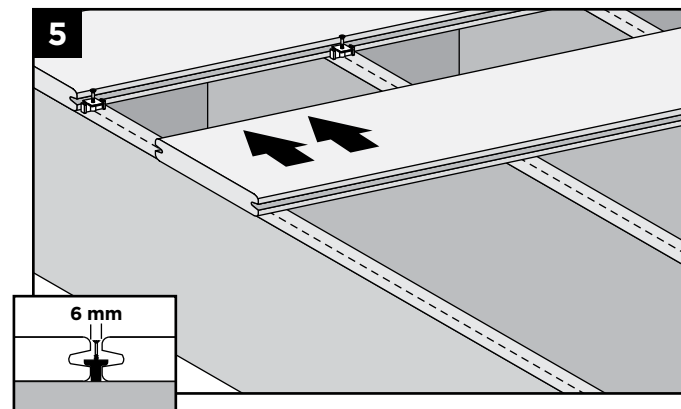

5. Skjut in den andra brädan och se till att fästena passar i den spårade kanten. Installera nästa universalfäste på andra sidan av brädan på samma sätt som i steg 3 och 4. **DRA INTE** åt skruven helt.

Fullborda installeringen

6. Dra åt skruvarna på fästena i den första raden. Fortsätt med steg 3 till 5 och dra åt skruvarna helt och hållet i en rad först efter det att nästa bräda ligger på plats. Se till att du använder en lång skruvbit av typ #1.




Installera sista brädan

Alternativ 1:

Använda panelbräda


- 7a. Borra hål i vinkel genom den spårade kanten av däckbrädan hela vägen ner i regeln. Fäst brädan genom hålen med 64 mm långa skruvar. Fäst en panelbräda längs med däckytan.



Alternativ 2:


Däckbräda med utsprång

- 7b. Borra hål underifrån i 45-gradig vinkel genom regeländan. Sätt fast den sista brädan i fästena så att den går ut en bit över regeländan. Fäst brädan genom hålen med 64 mm långa skruvar. Sätt fast panelbrädan under den utstickande däckbrädan.




TIPS FÖR INSTALLERING AV TREX DOLDA FÄSTSYSTEM TREX HIDEAWAY®

Installera vinklade brädor i hörn

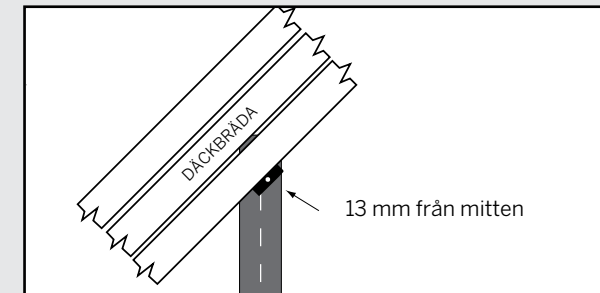


Börja ALLTID i hörnen med en mindre triangulär bräda i 45-gradig vinkel och fortsätt arbeta utifrån den brädan. Installera fästena 13 mm från mitten av regeln så att skruvarna går ner i regelns mitt.

Så här fogar du en skarv

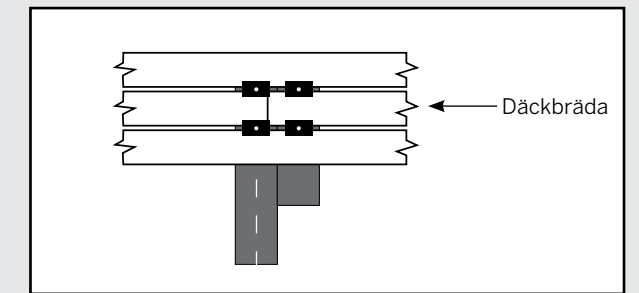


1. Installera 254 – 305 mm långa rambrädor längs med reglarna där däckbrädorna möts.
2. Sätt fast extra fästena på den intilliggande brädan över regeln och rambrädan, där skarven kommer att vara.
3. Lägg den första brädan och skruva fast med hjälp av fästena.
4. Lägg den andra brädan mot den första och skruva fast med hjälp av fästena.
5. Sätt fast två nya fästena på andra änden av brädan för nästa skarv.


SÅ HÄR BYTER DU UT TREX®-BRÄDOR SOM INSTALLERATS MED UNIVERSALFÄSTEN

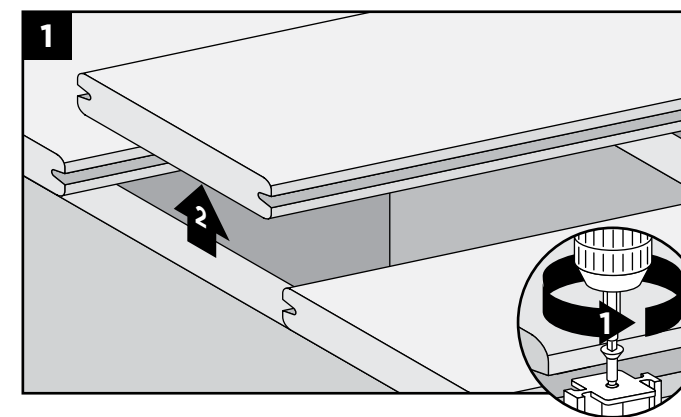

1. Ta bort skruvarna från fästena på båda sidor av brädan som ska bytas ut. Lyft bort brädan.

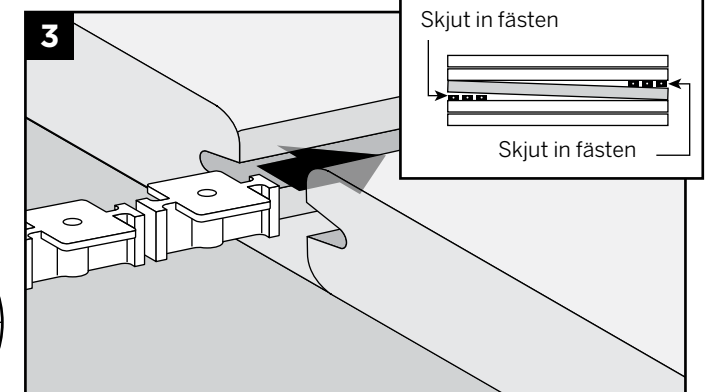

3. Skjut in ett fäste för varje regel genom brädans spår från båda hållen.

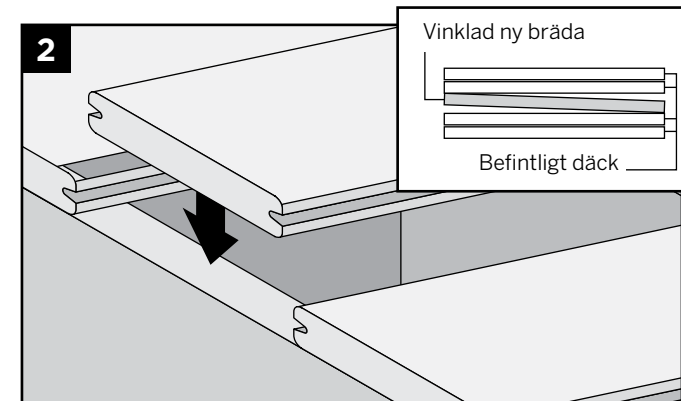

2. Vinkla den nya brädan för att få ner den. Se rutan ovan.

OBS! Det är möjligt att du måste lossa på intilliggande brädor för att kunna skjuta in fästena i rätt position.

4. Se till att den nya brädan ligger på plats ordentligt och skruva i fästena i mitten av varje regel.

TREX® BEGRÄNSAD GARANTI

Trex Company, Inc. (hädanefter kallat "Trex") garanterar den ursprungliga köparen ("köparen") att produkterna från Trex® vid normal användning och skötsel ska vara fria från defekter gällande utförande och material, och att de inte skall gå sönder, orsaka flisor eller röta, eller drabbas av strukturella skador från termiter eller svampangrepp under tidsperioden som anges nedan. Tidsperioden för den här garantin är tjugofem (25) år från ursprungligt inköpsdatum för hemanvändning och tio (10) år från ursprungligt inköpsdatum för kommersiell användning. Om ett fel på produkten uppstår under garantitiden, skall köparen skriftligen meddela Trex detta och efter det att en auktoriserad företrädare för Trex bekräftat felet, skall Trex, efter eget gottfinnande, ansvara för att antingen ersätta den defekta produkten eller återbetala den del av inköpspriset som köparen har erlagt för den defekta produkten (detta inkluderar ej kostnaden för den ursprungliga installationen).

Oavsett det föregående, (a) med avseende på Trex DeckLighting™, ska garantitiden för LED-lampor och tillhörande höljen vara sju (7) år; garantitiden för dimmern, timern och transformatorn ska vara tre (3) år, i alla fall under förutsättning att en Trex-transformator används; andra delar eller tillbehör omfattas inte av garantin; (b) med avseende på hårdvara för grinden Trex Surroundings® (grindarm, gångjärn och skruvar) ska garantitiden vara fem (5) år; med avseende på Trex dekorativa balustrar ska garantiden vara tio (10) år för färgbeläggningen och ska fördelas proportionellt enligt följande: 100 % ersättning inom de första fem (5) åren; 50 % ersättning för de resterande fem (5) åren; (d) denna garanti omfattar inte Trex Contour™-däck, Trex Elevations® stålramar för däck, aluminiumräcken Trex Reveal™ och Trex Trim™ (alla dessa har separata garantier).

Vid tillämpningen av denna garanti ska "privatkund" hänvisa till en installation av produkten hos en enskild fastighetsägare och en "företagskund" ska hänvisa till alla kunder som inte är privatkunder.

DENNA GARANTI OMFATTAR INTE, OCH TREX KAN INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR, KOSTNADER OCH UTGIFTER SOM UPPSTÅTT VID AVLÄGSNANDET AV DEFEKTA PRODUKTER ELLER VID INSTALLATION AV ERSÄTTANDE MATERIAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ARBETSKOSTNADER OCH FRAKTAVGIFTER.

När det gäller en privatkund kan denna garanti överlätas en (1) gång, inom en period om fem (5) år räknat från köparens ursprungliga inköpsdatum, till en efterföljande köpare av den fastighet vid vilken produkterna från Trex ursprungligen installerats. När det gäller en företagskund kan denna garanti överlätas fritt till en efterföljande köpare av den fastighet på vilken produkterna från Trex ursprungligen installerades.

För att göra anspråk på denna begränsade garanti, skall köparen, eller den person som övertagit garantin, inom garantiperioden som anges ovan, skicka en beskrivning av den påstådda defekten tillsammans med inköpsbevis, till Trex på följande adress:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605, USA

Trex garanti omfattar inte och bolaget kan inte hållas ansvarigt för, och ingen indirekt garanti skall heller anses omfatta, alla omständigheter som kan hänföras till: (1) felaktig installation av Trex produkter och/eller underlåtenhet att följa Trex riktlinjer för installation, inklusive men inte begränsat till, inkorrekt montering; (2) nyttjande av Trex produkter utöver normal användning och normala förhållanden, eller vid en tillämpning som inte följer Trex riktlinjer och lokala byggnadsförfordningar; (3) jordrörelser, jordskred, jordras eller försämringar av marken eller av den stöttande struktur som Trex produkter installerats på; (4) naturkatastrofer (såsom översvämningar, orkaner, jordbävningar, blixtnedslag, etc.), miljöförhållanden (till exempel luftföroreningar, mögel, etc.), fläckar från främmande ämnen (såsom smuts, fett, olja etc.), eller normala väderförhållanden (definieras som exponering av solljus, vind och atmosfär, som kan komma att orsaka att någon färgad yta gradvis bleknar, vitfärgas, eller samlar smuts eller fläckar); (5) variationer och förändringar i färgen hos Trex produkter, (6) felaktig hantering eller förvaring, samt olämplig användning eller försummelse av Trex produkter orsakad av köparen, personen som övertagit garantin eller annan tredje part; eller (7) vanligt slitage.

Ingen person eller annan part är auktoriserad av Trex att lämna yttranden, och Trex skall inte vara bundet av ett yttrande eller en framställning om kvalitet eller prestanda i Trex produkter, utöver vad som innefattas i denna garanti. Denna garanti kan inte ändras eller omfattas av tillägg förutom i form av en skriftlig handling undertecknad av Trex och köparen.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN TREX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, OAVSETT OM ERSÄTTNING FÖR SÅDANA SKADOR KRÄVS GENOM ETT PRIVAT KONTRAKT, PÅ CIVILRÄTTSLIG VÄG (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL LAGAR GÄLLANDE VÄRDSLÖSHET OCH ANSVARSSKYLDIGHET) ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, OCH TREX ANSVAR BETRÄFFANDE DEFEKTA PRODUKTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ERSÄTTANDET AV SÅDANA PRODUKTER ELLER EN ÅTERBETALNING AV INKÖSPRISET, ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag behöver inte nödvändigtvis gälla dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även omfattas av andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagstadgade rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning som reglerar försäljningen av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE® OCH TREX® PANELBRÄDOR BEGRÄNSAD GARANTI MOT BLEKNING & FLÄCKAR

För den period som anges nedan garanterar Trex Company, Inc. (hädanefter kallat "Trex") den ursprungliga slutanvändaren och köparen ("köparen") att däck och brädor i serien Trex Transcend® eller däck i serien Trex Enhance® eller Trex panelbrädor ("produkten") vid normal användning och skötsel, skall uppfylla följande:

Garantitid: Tidsperioden för denna garanti ska börja den dag då det ursprungliga köpet genomfördes, och ska upphöra (1) tjugofem (25) år därefter för en privatkund och (2) tio (10) år därefter för en företagskund som köpt produkten.

Privatkund/företagskund: Vid tillämpningen av denna garanti ska "privatkund" hänvisa till en installation av produkten hos en enskild fastighetsägare och en "företagskund" ska hänvisa till alla kunder som inte är privatkunder.

Motståndskraft mot blekning: Produktens färg ska inte blekas vid exponering för solljus och väderlek; beräknat enligt en färgförändring som överstiger 5 Delta E-enheter (CIE).

Produkten är utformad att stå emot blekning. Inget material kan helt stå emot blekning när det utsätts för år av UV-strålning och väderlek. Produkten är utformad att stå emot blekning och kommer oavsett inte att uppvisa en blekning som överstiger 5 Delta E-enheter (CIE).

Motståndskraftig mot fläckar: Produkten skall vara motståndskraftig mot permanenta fläckar till följd av spilld mat och flytande vätskor som till exempel ketchup, senap, salladsdressing, te, vin, kaffe, fruktjuice, barbequesås, flott, läsk, samt annan mat och dryck och dylika föremål som normalt kan tänkas finnas på ett hemdäck; eller mögel som förekommer naturligt i miljön, förutsatt att sådana substanser avlägsnas från produktens yta med såpa och vatten eller mildt hushållsrengöringsmedel inom högst en (1) vecka efter det att exponeringen av maten eller drycken har inträffat, eller i samband med att den första förekomsten av mögel har observerats.

Oaktat det föregående garanterar Trex inte att produkten bevaras helt fri från fläckar och kan inte heller hållas ansvarigt för fläckar från substanser orsakade av mat och dryck, oavsett hur de har uppstått, och som inte rengjorts ordentligt enligt ovan instruktioner inom en (1) vecka efter exponeringstillfället. Ytterligare material som inte omfattas av garantin mot fläckar avser eroderande föreningar med sura eller basiska pH-värden, färgfläckar, starka lösningsmedel, rost eller andra föremål som ej kan klassas som vanligt förekommande vid däck, samt substanser som inte kan klassas som livsmedel eller drycker, inklusive men inte begränsat till, biocider, fungicider, växtnäring eller bakteriedödande medel. Mögel kan angripa och växa på alla utomhusytor, så även på denna produkt. Du bör regelbundet rengöra ditt däck och avlägsna smuts och pollen som kan göda olika typer av mögel. Denna garanti omfattar inte mögel som inte rengjorts ordentligt enligt ovan inom en (1) vecka efter dess första förekomst.

Trex Company begränsad standardgaranti: Denna garanti är ett tillägg till Trex Companys begränsade standardgaranti som gäller samtliga Trex-produkter.

Överförbarhet: När det gäller en privatkund kan denna garanti överlätas en (1) gång, inom en period om fem (5) år räknat från köparens ursprungliga inköpsdatum, till en efterföljande köpare av den fastighet vid vilken produkterna från Trex ursprungligen installerats. När det gäller en företagskund kan denna garanti överlätas fritt till en efterföljande köpare av den fastighet på vilken produkterna från Trex ursprungligen installerades.

UNDANTAG FRÅN GARANTIN:

Exponering för värme: Direkt eller indirekt kontakt med extrema värmekällor (över 120° C) kan orsaka blekning och kan skada produktens yta; eventuella effekter av sådan exponering är uttryckligen undantagna från att omfattas av denna garanti.

Ytskador: Använd aldrig skovlar i metall eller vassa verktyg för att avlägsna snö och is från produktens yta. Om produktens yta skadats eller slagits hål på, gäller inte denna garanti.

Färg eller andra material som har applicerats på produkten: Om färg eller annan ytbeläggning applicerats på produkten, upphör denna garanti att gälla.

Räcken: Denna garanti omfattar inte komponenter till Trex Transcend®-räcken.

Övriga undantag: Denna garanti omfattar inte omständigheter som kan hänföras till: (1) felaktig installation av produkten och/eller underlåtenhet att följa Trex riktlinjer för installation, inklusive men inte begränsat till, inkorrekt montering; (2) nyttjande av produkten utöver normal användning och skötsel, eller vid en tillämpning som inte följer Trex riktlinjer och lokala byggnadsförfordningar; (3) jordrörelser, jordskred, jordras eller försämringar av marken eller av den stöttande struktur som produkten installerats på; (4) naturkatastrofer (så som översvämningar, orkaner, jordbävningar, blixtnedslag, etc.), (5) felaktig hantering eller förvaring, samt olämplig användning eller försummelse av produkten orsakad av köparen, en person som övertagit garantin eller annan tredje part, (6) all blekning eller missfärgning som uppstått på annan plats än produktens gängyta (d.v.s. på undersidan eller på ändarna av produkten); eller (7) vanligt slitage.

Hur du gör anspråk på denna garanti

För att göra anspråk på denna garanti måste köparen agera enligt följande:

1. Om köparen gör ett anspråk med hänvisning till garantins villkor för fläckar, ska köparen göra enligt följande:

(a) Köparen måste försöka rengöra det drabbade området av däckets genom att utföra rengöring enligt de förfaringssätt som beskrivits ovan inom en (1) vecka efter det att produkten har exponerats av substanser från mat eller dryck, eller i samband med att den första förekomsten av mögel har observerats.

(b) Om det drabbade området förblir skäligen otillfredsställande efter det att köparen har fullföljt dessa rengöringsförfaranden, måste köparen låta det aktuella området av däckets rengöras av en professionell städfirma på köparens bekostnad.

(c) Om det drabbade området förblir skäligen otillfredsställande efter det att rengöringen av en professionell städfirma utförts, kan köparen göra anspråk på denna garanti förutsatt att ett sådant anspråk gjorts inom (30) dagar efter det att den professionella rengöringen utförts.

2. För att göra anspråk på denna begränsade garanti, skall köparen, eller den person som övertagit garantin, inom garantiperioden som anges ovan, skicka en beskrivning av det drabbade området samt bilder på detta, tillsammans med inköpsbevis och, om anspråket hänvisar till garantins villkor för fläckar, dokument som styrker att åtaganden i paragraf 1 ovan fullbordats, till Trex på följande adress:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605, USA

3. Efter det att en auktoriserad representant för Trex i enlighet med detta avtal har bekräftat giltigheten i anspråket, skall Trex, efter eget gottfinnande, ansvara för att antingen ersätta det drabbade föremålet eller återbetala den del av inköpspriset som köparen har erlagt för det aktuella föremålet (detta inkluderar ej kostnaden för den ursprungliga installationen). Det ersättande materialet kommer att vara så likt det utbytta materialet som möjligt vad gäller färg, design och kvalitet, men Trex garanterar inte en exakt överensstämmelse eftersom färger och design kan komma att ändras.

4. Om ett giltigt anspråk på denna garanti enligt detta avtal görs inom åren elva (11) till tjugofem (25) efter det ursprungliga inköpet, kommer ersättningen fördelas proportionellt. Om Trex ger ersättning i form av material, kan företaget välja att uppfylla kraven för ett garantianspråk genom att ersätta den procentandel för brädor som anges nedan, eller, om det handlar om en återbetalning av inköpspriset, kan företaget välja att uppfylla kraven för ett garantianspråk genom att återbetala den procentandel av brädornas inköpspris som anges nedan.


ÅR FÖR GARANTIANSPRÅK	PROCENTUELL ERSÄTTNING
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

5. DENNA GARANTI OMFATTAR INTE, OCH TREX KAN INTE HELLER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR, KOSTNADER OCH UTGIFTER SOM UPPSTÅTT VID AVLÄGSANDET AV DEFEKTA PRODUKTER ELLER VID INSTALLATION AV ERSÄTTANDE MATERIAL, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ARBETSKOSTNADER OCH FRAKTAVGIFTER.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN TREX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR SÄRSKILDA FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, OAVSETT OM ERSÄTTNING FÖR SÅDANA SKADOR KRÄVS GENOM ETT PRIVAT KONTRAKT, PÅ CIVILRÄTTSLIG VÄG (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL LAGAR GÄLLANDE VÄRDSLÖSHET OCH ANSVARSSKYLDIGHET) ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT, OCH TREX ANSVAR BETRÄFFANDE DEFEKTA PRODUKTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA ERSÄTTANDET AV SÅDANA PRODUKTER ELLER EN ÅTERBETALNING AV INKÖSPRISET, ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

Vissa länder tillåter inte undantag eller begränsningar av oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller undantag behöver inte nödvändigtvis gälla dig. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan även omfattas av andra rättigheter som varierar från land till land. Konsumenter har lagstadgade rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning som reglerar försäljningen av konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

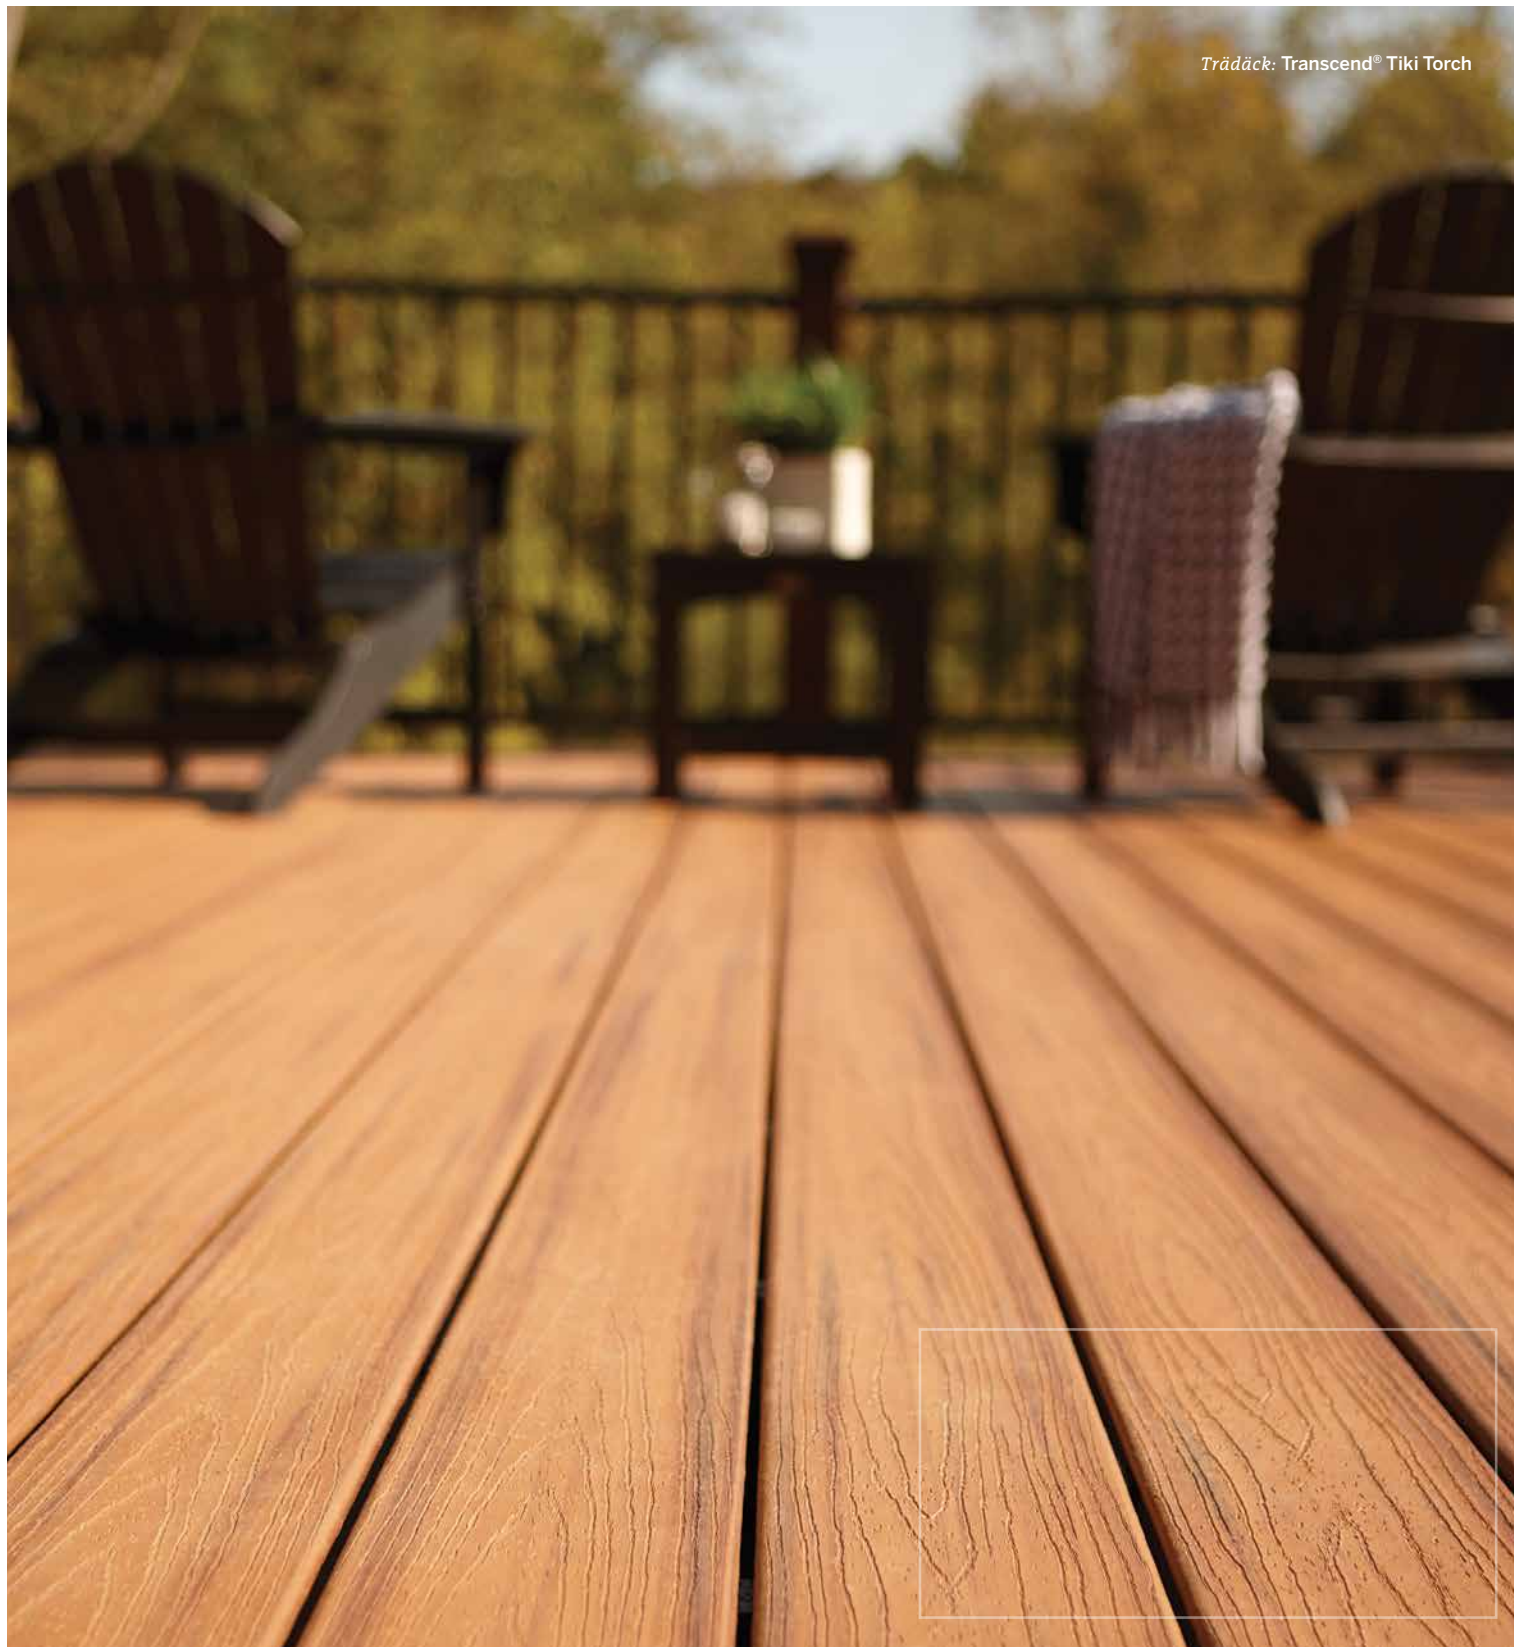

Trex®

OUTDOOR LIVING. ELEVATED.

Besök www.trex.com/se

© 2013 Trex Company, Inc. Med ensamrätt. Trex®, Trex logotyp, Trex Transcend® och Trex Hideaway®
är antingen federalt registrerade varumärken eller varumärken som ägs av Trex Company, Inc. Winchester, Virginia, USA.